


GLASS ADHESIVE

БЫСТРЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА

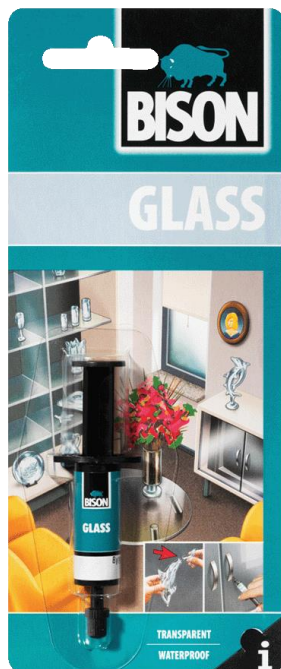

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Быстродействующий прозрачный водонепроницаемый клей для стекла. Незаметно склеивает трещины!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивает стекло и хрусталь друг с другом и металлами. Идеален для ремонта стеклянных и хрустальных изделий (ваз, бокалов, статуэток, графинов, чашек, витрин, стеклянных столешниц, абжуров и окон). Не применять для аквариумов, лобовых стекол автомобилей и тонированного стекла.

СВОЙСТВА

- Быстродействующий
- УФ-отверждаемый
- Прозрачный
- Водонепроницаемый
- Стойкий при мытье в посудомоечных машинах

ПОДГОТОВКА

Условия работы: наносить только при температуре выше +10°C.

Предварительная обработка поверхности: склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от жира и пыли, с плотно прилегающими друг к другу краями. Металлы слегка зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Разбавление: Клей не разбавлять

Инструкция по применению

Работайте в помещении без воздействия яркого солнечного света. Нанесите клей тонким слоем на одну сторону. Сильно прижмите вторую деталь на 10-20 секунд и поместите изделие под прямые солнечные лучи, т.к. клей Bison для стекла

отвердевает под воздействием УФ-излучения. Также можно использовать УФ-лампу с длиной волны 250-350нм.

Удаление пятен / отходов: Удалите свежие пятна уайт-спиритом. Засохший клей может быть удален только механическим путем.

Внимание: Для обеспечения доступа воздуха к клею наносите его только вертикальными полосами, а не по кругу. Для тяжелых зеркал рекомендуем Bison Mirror Adhesive в картриджах.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

На отлип: ок. 5 мин.

Окончательная прочность: ок. 3 дней.

* Время сушки будет зависеть от типа поверхности, количества нанесенного клея, влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость: Хорошая

Термостойкость: -50°C...+150°C

Химическая стойкость: стойкий к маслам, растворителям, бензину, этанолу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: нейтральный силиконовый эластомер

Вязкость: Пастообразный

Содержание твердого вещества: ок. 100%

Плотность: ок. 1,02 г/см³

Твердость по Шору: ок. 10

СРОК ГОДНОСТИ:

Хранится не менее 15 месяцев в сухом, прохладном месте, не допуская замерзания. Срок хранения в открытой упаковке ограничен.

Наша рекомендация основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.