


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ МАСТИКА ДЛЯ РЕМОНТА

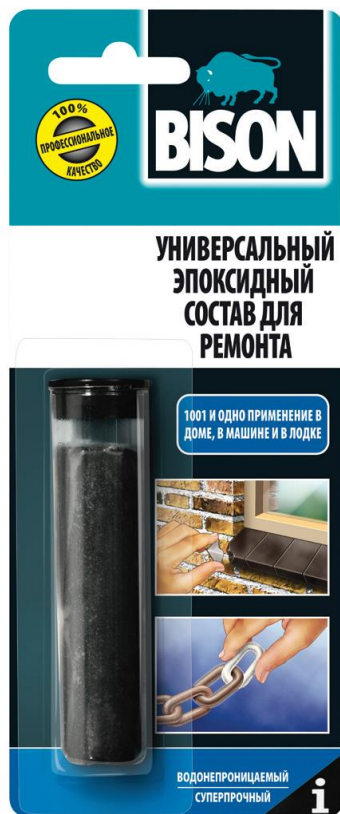

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная эпоксидная мастика для 1001 применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт и восстановление различных деталей и материалов дома, в автомобиле, в лодках, фургонах, инструментах. Заполняет трещины и отверстия в камне, металле, дереве, пластиках (полиэстер, эпоксидные пластмассы). Совет: подходит для заполнения отверстий для саморезов. Не подходит для полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и тефлона.

СВОЙСТВА

- Быстрая
- Легкая в применении
- Не дает усадку
- Для внутренних и наружных работ
- Можно окрашивать после отверждения

ПОДГОТОВКА

Условия работы: Используйте только при температуре от +15°C до +25°C.

Меры предосторожности: надевайте перчатки во время использования. После работ тщательно вымойте руки с мылом.

Требования к поверхности: склеиваемые поверхности сначала зашкурить, потом очистить и обезжирить.

Инструменты: отрезать необходимое количество мастики влажным ножом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструкция по применению:

Отрежьте необходимое количество мастики мокрым ножом и закройте оставшийся кусок пленкой. Разомните мастику в руках, пока она не приобретет однородный цвет (темно-серый). Если мастика слишком твердая, доведите ее до комнатной температуры. Размяв нужное количество, придайте ей желаемую форму в течение 2 минут. Излишки удалите ножом. Влажной тканью сотрите отпечатки пальцев до начала затвердевания.

Жизнеспособность: 3-4 минуты

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Время отверждения: Заметное отверждение наблюдается через 7-10 минут. Через 60 минут можно сверлить, шкурить, пилить и красить.

Полное отверждение: полная прочность достигается через 24 часа.

* Время отверждения может изменяться в зависимости от качества поверхности, количества использованного продукта, уровня влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Влагостойкость: Хорошая

Температурный режим: от -20°C до +120°C

Стойкость к УФ лучам: хорошая

Химическая стойкость: хорошая

Окрашиваемость: Хорошая

Заполняющая способность: Хорошая

Основа: эпоксидная смола.

Цвет: Темно-серый

Содержание твердого вещества: ок. 100%

СРОК ГОДНОСТИ:

Минимум 24 месяца с даты изготовления. Время хранения открытой упаковки ограничено. Хранить в сухом прохладном месте, не допускать замерзания.

Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.